


USP NETWORK AUTHENTICATION SYSTEM™


DIE FUNKTIONSWEISE.

1

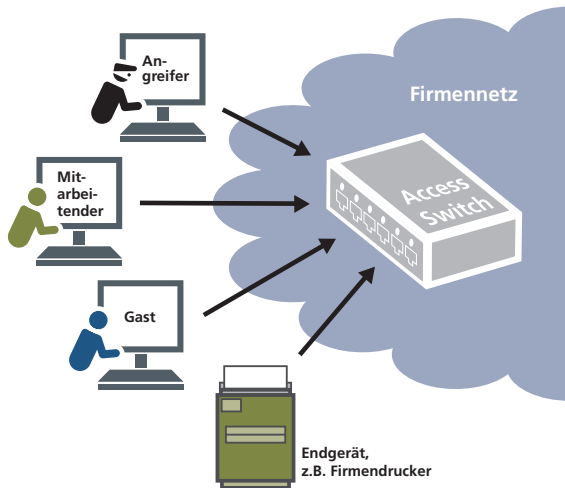

Diverse Geräte wollen sich an das interne Netzwerk anschliessen.


2

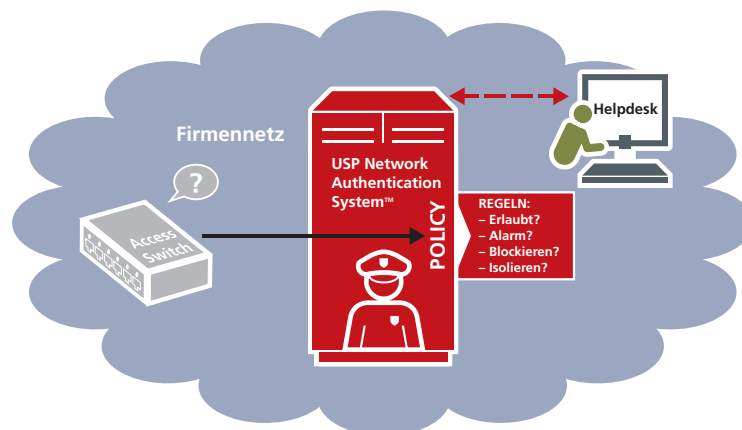

Der Access Switch benachrichtigt das NAS, dass ein neues Gerät ans Netzwerk angeschlossen wurde. Das NAS überprüft anhand der definierten Policy und der Inventardatenbank, ob es ein be-

rechtigtes Gerät ist und welche Regel angewendet werden muss. Über den Helpdesk ist es möglich, Gästegeräte temporär für einen Netzwerkzugriff freizuschalten.

3

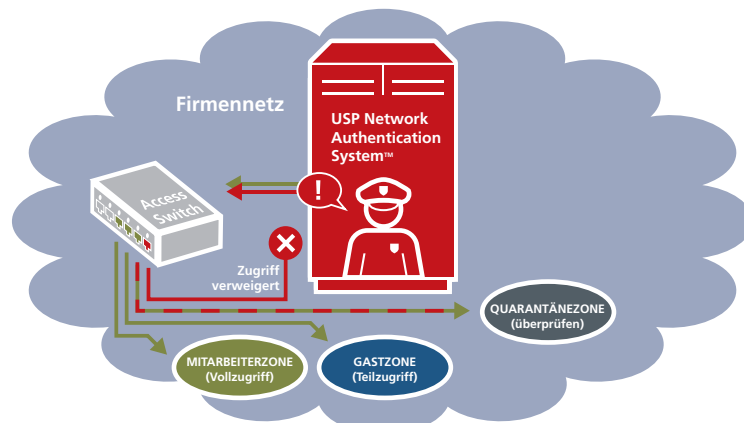

Das NAS sendet die Information (Zugriff erlaubt/verweigert sowie Zuweisung in die entsprechende Zone) an den Switch. Dieser setzt den Befehl um.